



APLICAÇÕES :


Os tubos flexíveis Alta Pressão TOP INDUSTRIE permitem uma adaptação às obstruções muito reduzidas.

CARACTERÍSTICAS :

- Tubo interno : - polioximetileno POM,
- poliamida PA/Nylon 11/12.
- Reforço : fio de aço alta resistência.
- Exterior : poliamida PA/Nylon 11/12.
- Temperatura de serviço : -30 a +80°C.

OPÇÕES :

- Cabo de segurança.
- Outros comprimentos e dimensões.

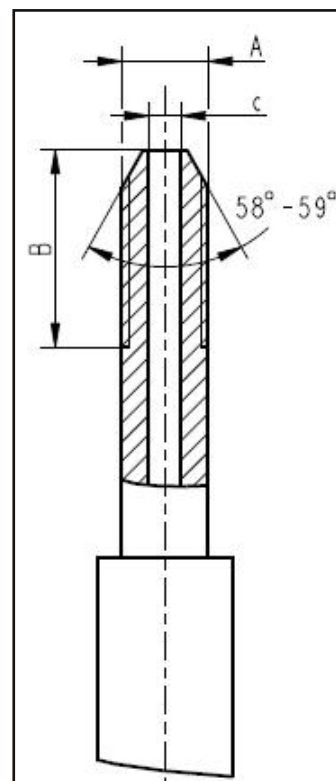

NOTA : parafuso e anel a encomendar à parte.

PRESSÃO DE SERVIÇO	PRESSÃO DE RUPTURA	COMPRIMENTO	CONECTOR UNF a E	RAIO CURVATURA	COMPRIMENTO	Ø INT.	Ø EXT.	PESO	NUMERO DE TRANCAS	Ø INT. BICO	REFERÊNCIA
bar	bar	m	A	mm	B mm	mm	mm	kg/m		C mm	
1 800	5 400	1	1/4" x 28	130	14	4	9,6	0,20	4	1,2	930 31 10
		1,5									930 31 15
		2									930 31 20
		3									930 31 30
		4									930 31 40
1 200	3 600	1	9/16" x 18	200	24	8	14,6	0,39	4	4,1	930 32 10
		1,5									930 32 15
		2									930 32 20
		3									930 32 30
		4									930 32 40
2 500	7 000	1	1/4" x 28	175	14	4	10,8	0,30	6	1,2	930 33 10
		1,5									930 33 15
		2									930 33 20
		3									930 33 30
		4									930 33 40
1 700	5 000	1	9/16" x 18	250	24	8	16,4	0,64	6	4,1	930 34 10
		1,5									930 34 15
		2									930 34 20
		3									930 34 30
		4									930 34 40

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.



TOP INDUSTRIE
High Pressure Engineering

80 rue Marinoni 77013 VAUX LE PENIL CEDEX FRANCE

T : +33 (0) 1 64 10 45 50 F : +33 (0) 1 64 37 62 08

info@top-industrie.fr

www.top-industrie.com

C3B 0111