

LIGAÇÃO 1/8" - 1/16"



APLICAÇÕES :

As ligações TOP INDUSTRIE são elaboradas ao padrão internacional para as altas pressões. Elas podem ser montadas com todos os outros equipamentos.

CARACTERÍSTICAS :


- Impermeabilidade : metal / metal.
- Impermeabilidade total para líquido e gás.
- Obstrução reduzida.
- Simplicidade de montagem.
- As ligações podem ser montadas e desmontadas varias vezes.

TUBO		PARAFUSO DE FIXAÇÃO	ANEL DE CORTE	ROLHA	LENTE DE IMPERMEABILIDADE
inch	mm				
1/8"	3,2	920 01 00	920 02 00	920 03 00	920 04 00
1/16"	1,6	220 01 00	220 02 00	220 03 00	920 04 00
MATERIA		1.4542	1.4404		1.4404
A					


Montagem e engastamento :

1. Cortar o tubo e limar a ponta.
2. Deslizar o parafuso de fixação seguido pelo anel de corte, no tubo.
3. Posicionar o tubo na ligação empurrando-o até o fundo.
4. Puxar o anel de corte e o parafuso de fixação e parafusá-la até contacto com o metal.
5. Apertar então de uma volta e meia para adquirir a impermeabilidade e o engastamento. E preconizado usar o instrumento de engastamento, referência: 970 29 00.
6. Torque de aperto para desmontar e remontar : 10 N.m.


• MONTAGEM TUBO 1/8" - 1/16" AP

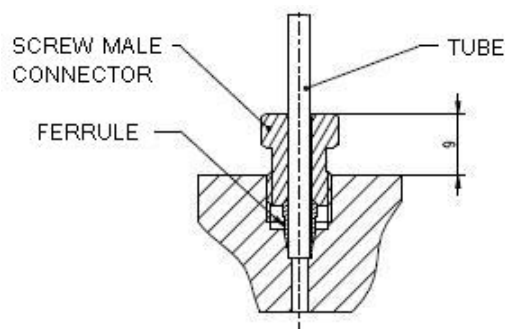

• DIMENSÕES LIGAÇÃO FÊMEA 1/8" - 1/16" AP

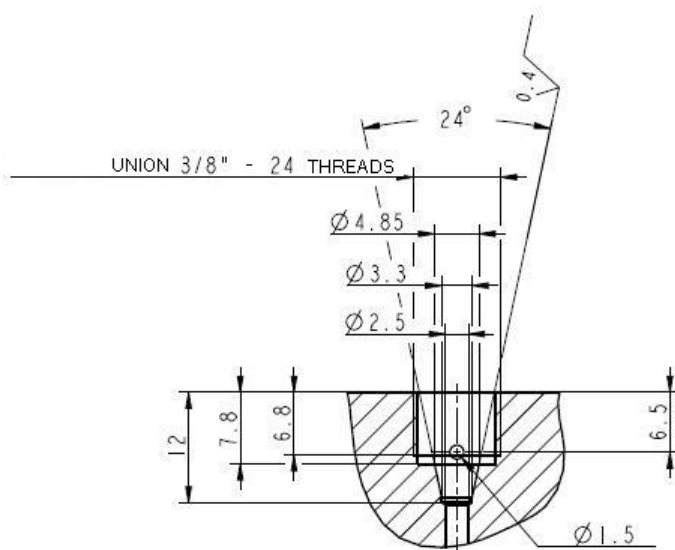

• MONTAGEM COM LIGAÇÃO MACHO E LENTE 920 04 00

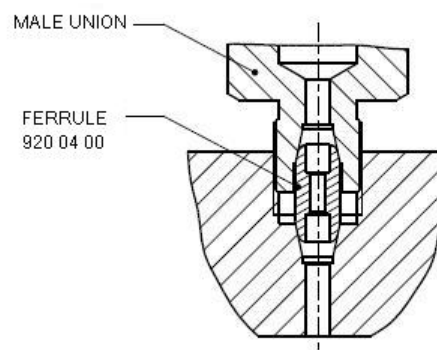

O material definido nesta documentação é susceptível de ser modificado sem aviso devido aos progressos técnicos das nossas fabricações.



TOP INDUSTRIE

High Pressure Engineering

80 rue Marinoni 77013 VAUX LE PENIL CEDEX FRANCE

T : +33 (0) 1 64 10 45 50 F : +33 (0) 1 64 37 62 08

info@top-industrie.fr

www.top-industrie.com

B4B

0111